

设计:

荷兰 Quint Audio S12 是一款 12" ND 超低音音箱配置有线性低频反射调谐, 可用作 Quint Audio 扬声器 (超) 低频扩展.

S12 箱体由经过耐磨抗撕裂和冲击处理的桦木胶合板制成. 同时还应用各种内部拉条, 增加设计刚度. 4 路低频反射端口不仅可以有效降低端口噪音, 还可全面强化设计功能, 有利于提高 S12 声音的自然性.

S12 的 12" 钹质低音扬声器特点是配置了直径为 100mm 音圈内/外绕组. 这能够提高扬声器的热、阻抗和动态性能. 磁场系统的专利内冷系统提供了最小功率压缩.

S12 内的部分吸音材料由角朮制成, 这种材料不仅能够提供平衡的声阻尼, 还具有良好的调湿作用. 采用该材料还能尽量减少扬声器内的冷凝作用.


凭借自身的功能设计和适中的尺寸, S12 具有可堆叠、易搬运的特点. 在 S12 扬声器两侧安装有符合人体工学的把手, 顶部配置有三角架法兰 (带 M20 螺纹). S12 后面的 speakon-4 连接器是由两个 NLT4MP 机箱配件制成. 运输轮可安装在机箱后面或前盖上. 机箱前部涂有透声层、由镀层钢板制成.

应用:

在极低频和强低频基础上, 此种设计赋予其高效性, 使 Quint Audio S12 可广泛用于剧院现场表演、机械音乐演奏等 PA 场所.



- 型号: S12
类型: 12" 超低反射式扬声器
滤波器: 无
额定功率 AES: 1200 W
峰值功率: 2400 W
阻抗: 8 Ohms
灵敏度: 96 dB 1W/1m
声压级: 130 dB 1m
频率范围: 40 - 200 Hz
覆盖角度: omni
重量: 23 kg
尺寸(宽×高×深): 450 x 450 x 450 mm

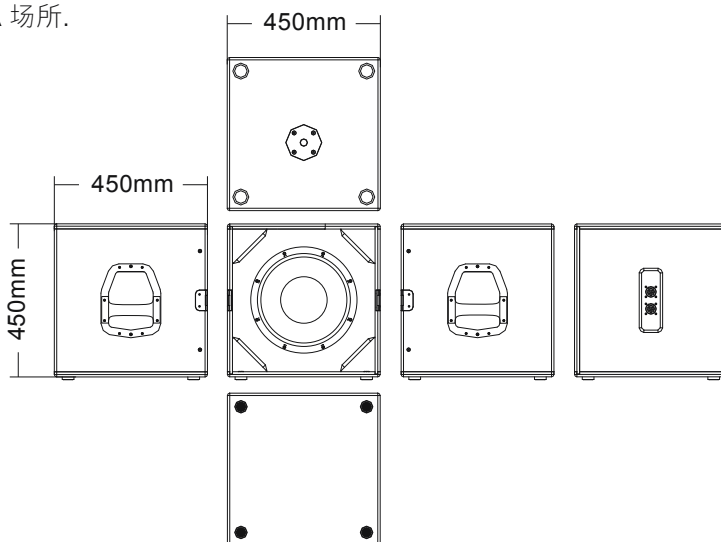

中国大陆及港、澳、台总代理:

广州东汇视听系统工程有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

北京

电话: (010) 8575-8831

传真: (010) 8575-9317

