

设计:

荷兰 Quint Audio S221 是一款 2 x 21" 采用深度线性调谐进行(超)低音扩展的超低音扬声器。

S221 箱体由经过耐磨抗撕裂和冲击处理的桦木胶合板制成, 同时还应用各种内部拉条, 增加设计刚度。

低音反射端口和扬声器的优化耦合加上正面最低的开孔噪音使得 S221 底座处的压力恒定一致。

倒立安装的 21 寸扬声器与其内部气流及专利的内部冷却系统相结合, 促进了对该强劲引擎的有效冷却, 所以几乎不会发生功率压缩的情况。S221 的 21" 低音扬声器特点是配置了直径为 100mm 音圈内/外绕组。这能够提高扬声器的热、阻抗和动态性能。

凭借自身的功能设计、卡车大小的宽度和高度, S221 具有可堆叠、易搬运的特点。在 S221 两侧安装有符合人体工学的把手多个。

S221 后面的 Speakon-8 连接器是由两个 NLT8MP 机箱配件制成。运输轮安装在机箱后面。机箱前部涂有透声层、由镀层钢板制成。

应用:

在极低频和强低频基础上, 此种设计赋予其高效性, 使 S221 可广泛应用在大型 PA 场所, 例如大型演唱会等。

同时, 设备的体积大大缩小, 其高度为 1680mm, 可用作底部中型扩音系统。S221 的中间音流可传送到置于 S221 顶部的音箱, 这样, 声音便可以越过观众席从 1.7m 的高度直接扩散出来。

配件(另配置):

S221 遮盖

型号: S221

类型: 2 x 21" 次声超低音扬声器

滤波器: 无

额定功率 AES: 2800 W

峰值功率: 5600 W

阻抗: 4 Ohms

灵敏度: 101 dB 1W/1m


声压级: 139 dB 1m

频率范围: 28 - 200 Hz

覆盖角度: omni

重量: 138 kg

尺寸(宽×高×深): 1680 x 580 x 835 mm

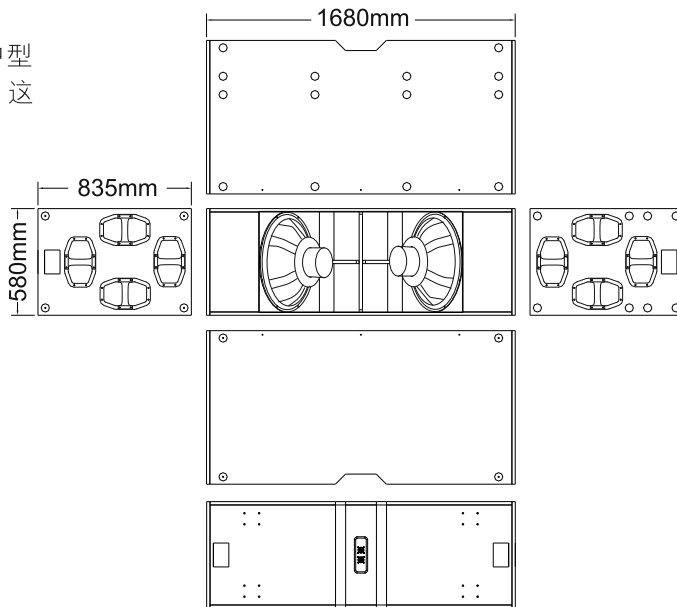

中国大陆及港、澳总代理:

广州东汇数码科技发展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>

东汇全国服务热线: 800-830-3899

规格如有错漏, 恕不另行通告 2016

